


Foto



Disegno Tecnico

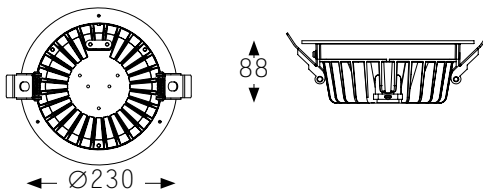

Brand



Codice identificativo articolo I2638

Descrizione articolo Faretto da incasso

Parametri Installazione

Tipologia installazione Incasso

Applicazioni Soffitto

Misure	Foro Installazione	Ø200mm
	Profondità	88mm
	Esterno	Ø230mm

Luogo installazione Interno

Parametri Meccanici

Materiale Alluminio

Finitura Bianca

Orientabile No

Basculante No

Parametri Elettrici

Potenza nominale 30W

Tensione 230Vac

Driver Esterno Incluso

Connessione driver Connettore Fast

Grado di protezione IP IP20

Classe energetica A+

Parametri Luminosi

Lumen	WW	2700
	NW	3000

Tipo LED BRIDGELUX

Tipo proiezione Spot

Angolo proiezione 60°

Note accessorie

Le immagini riprodotte potrebbero differire dall'originale a seconda del lotto di produzione

Driver

Marca Eaglerise

Modello EIP030C0800L1

Tipologia Corrente Costante

Tensione Ingresso 220-240Vac / 50-60Hz

Tensione uscita 22,5-38V

Corrente uscita 800mA

Efficienza ≥ 86%

Dimmerabile NO

Dimensioni 140 x 45 x 27,5 mm

Certificazioni Driver

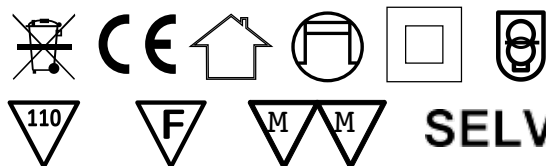


Foto Driver



DG Tecnologie srl
Via Salvo D'Acquisto 42/F
56025 - Pontedera - PISA
0587 544 68 - 0587 553 96
info@dgtecnologie.it

L'Azienda nell'ottica di fornire una documentazione sempre aggiornata si riserva di apportare modifiche a testi, disegni e quant'altro contenuto nel presente documento senza alcun preavviso. Prodotto fabbricato in PRC - Importato e distribuito da DG Tecnologie srl - Pontedera (PI)

Pro-Light è un marchio DG Tecnologie. È vietata la diffusione e riproduzione non autorizzata.